

88A 系列过载保护器

88A 系列

技术参数:

额定电流 : 3Amp — 25Amp .

额定电压 : 125/250Vac 50Vdc 50-60Hz .

断开容量 : 1,000Amp× 125Vac 20Amp×205Vac.

绝缘耐压测试 : 1, 500Vac /分钟.

复位开关超负荷量 : 10 倍电流.

最低电压 : 小于 0.25V .

绝缘电阻 : 大于 500Vdc × 100MΩ .

线路端子温度 : 25℃下进行 100 % 测试,温升小于 25℃ .

接点寿命测试 : 125Vac × 150 % 电流测试超过 500 次.


测试标准 (25℃)

100%电流测试 : 不跳脱

150%电流测试 : 1 小时内跳脱

200%电流测试 : 40 秒内跳脱

300%电流测试 : 10 秒内跳脱

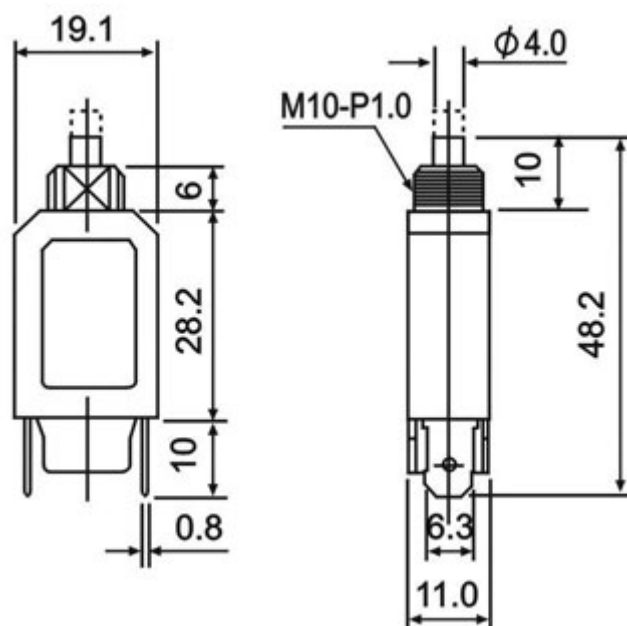


东莞市富源电子科技有限公司
电话: 0769-23115816 0769-28360488
[Http://www.fuyuanfuse.com](http://www.fuyuanfuse.com)

公司地址: 东莞市东城区下桥银桥工业区
传真: 0769-23115819
E-mail: fuyuanfuse@163.com

88A 系列过载保护器

Trip Time Curves

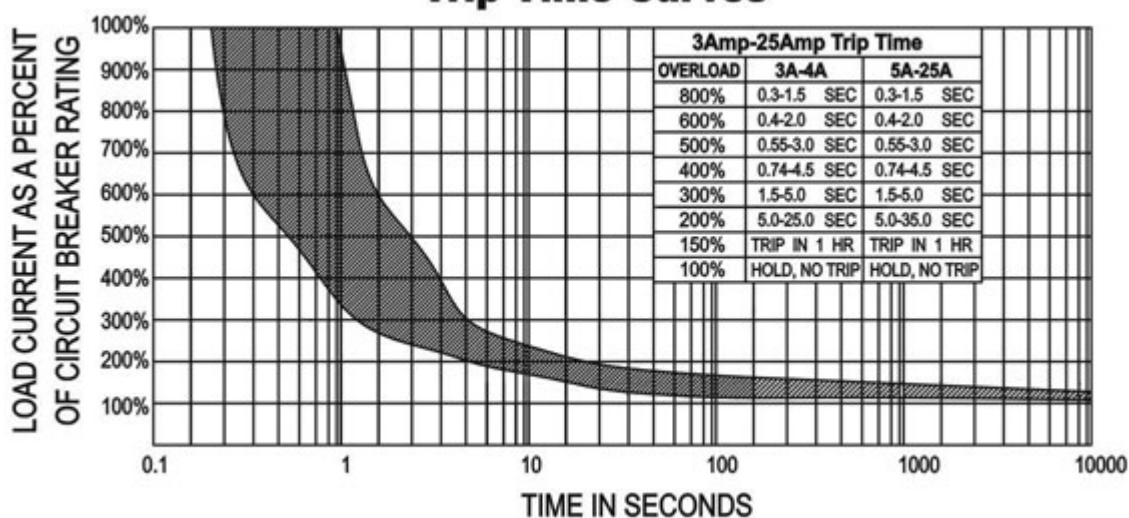

Max Resistance V.S. Current Rating at 25°C	
Current Rating in Amp	Maximum Resistance in ohms
3-4Amp	<0.05
5-6Amp	<0.04
7-8Amp	<0.025
9-11Amp	<0.02
12-13Amp	<0.01
14-16Amp	<0.008
17-25Amp	<0.007

Derating Factor	
Temperature	Rating Amp
60°C	× 0.6
50°C	× 0.7
40°C	× 0.8
30°C	× 0.9
25°C	× 1.0
20°C	× 1.1
10°C	× 1.3
0°C	× 1.5